


# 放送用変形バットウイングアンテナ

地上デジタル放送、その他アンテナとして最適。小型、全帯域2バンド化可能

項目	仕様
周波数	470MHz~710MHz
偏波面	水平偏波
利得	13dBi~14dBi
インピーダンス	50Ω (公称)
VSWR	1.15 以下
耐電力	1kW
入力端子	電力分配器入力端(指定による)
寸法	Φ250×305mm
瞬間最大風速	60 m/s
質量	約10.5 kg

電力利得の周波数特性

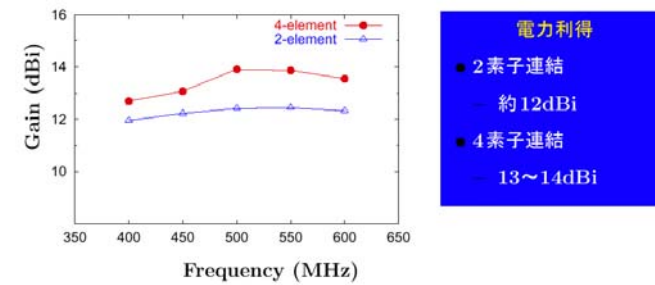

垂直面(YZ面)  $E_{\phi}$ 成分 放射パターン

