


同軸中継増幅器

無線通信レベル補償、2波独立運用、停電作動にも対応

項目	仕様
周波数	260MHz帯/360MHz帯
利得範囲	0~30 dB
最小感度入力	43dBμV/open
V S W R	1.5 以下
インピーダンス	50Ω (公称)
予備電源	内蔵電池
電源	AC100V (50/60Hz)
入力端子	N-J
温度範囲	-10℃~+50℃
質量	約 18kg 以下(取り付け金具含まず)

外観図

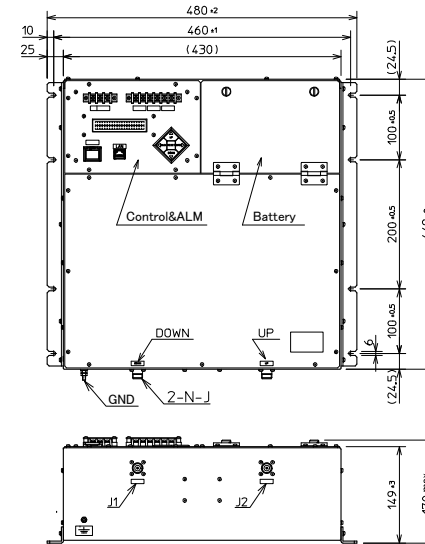

ブロック図

