


GPSアンテナ(2周波)


広帯域な指向性と小型で良好な軸比特性のアンテナ

項目	仕様
周波数	L1:1575MHz L2:1227MHz
偏波面	RHCP
利得	1dBi 以上
インピーダンス	50Ω (公称)
VSWR	1.5 以下
指向性	無指向性
ビーム幅	120° 以上
軸比	3dB 以下(±60° 以内)
入力端子	N-J
質量	1.5kg 以下

※LNAユニット(約45dB)の取り付けは別途となります。

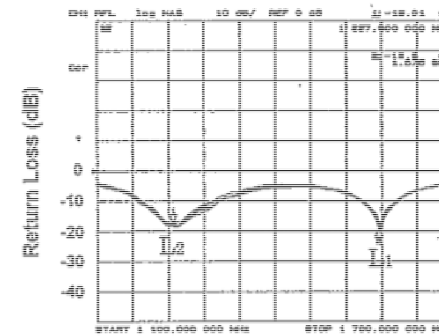

リターンロス特性

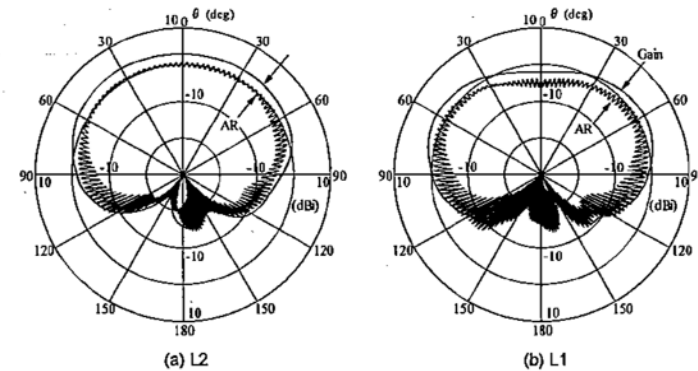

垂直面指向特性